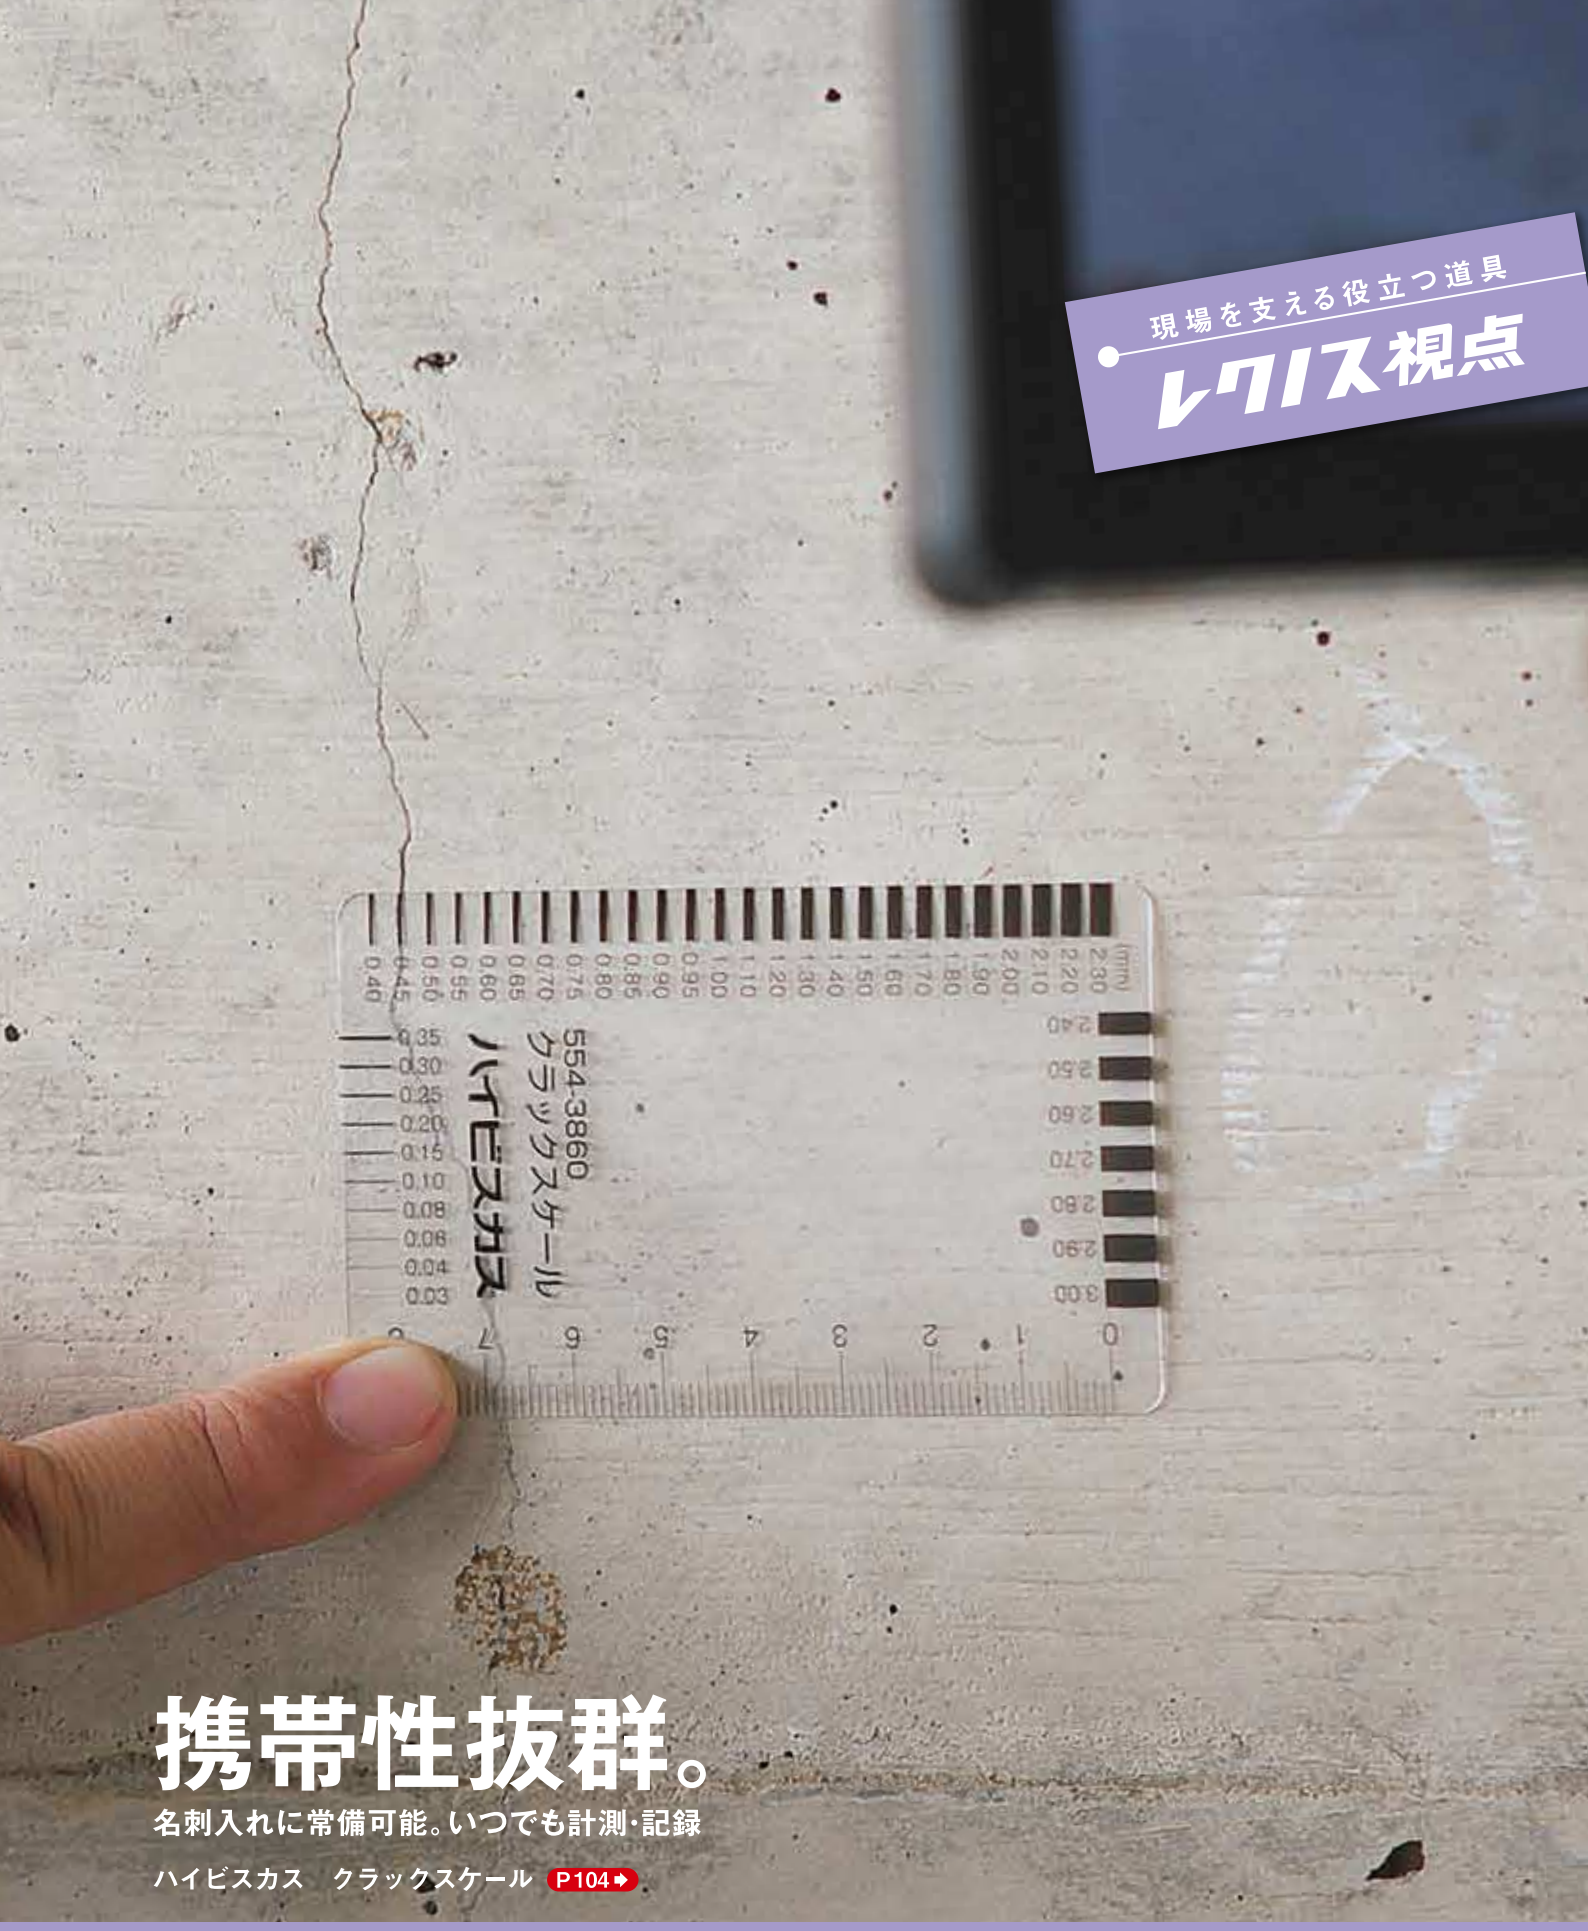

現場を支える役立つ道具

レクリス視点

携帯性抜群。

名刺入れに常備可能。いつでも計測・記録

ハイビスカス　クラックスケール P104

計測・試験機 3

建築物や土台を測る

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

コンクリ打設

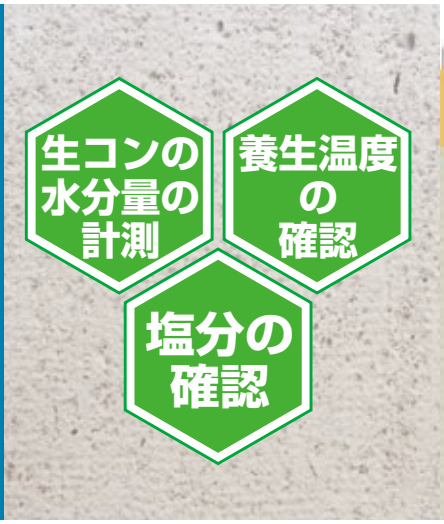

生コン単位水量計（エアメーター法）

試料は生コンに手を加えず 直接16kg、約7リットルを検査

NETIS

特長
- 乾電池で作動
- 測定装置とパソコンは無線で送信
- 単位水量と単位容積質量・空気量が同時に測定できる
- ウェットスクリーニング作業がいらない
- 一度の試験量が多い
- 骨材中の鉄分や塩分に測定値が影響を受けない
- 混和材：混入があっても測定可能

機器の構成

高精度のエアメータ	1台（無線送信付）
電子天秤	1台（無線送信付）
操作演算計算ユニット（パソコン）	1台
データ出力プリンター	1台

生コン単位水量計 W-checker

品番	品名	税抜価格
554-3201	MIC-138-1-02	¥980,000

コンクリート試験用具

運賃別

仕様
- フローテーブル：径300㎜
- コーン：上部内径70φ㎜、下部内径100φ㎜、高さ60㎜
- 突棒：20φ㎜、重量500g、鋼製

モルタルフロー試験機

品番	品名
554-3808	C-206

運賃別



仕様
- 30cm

フロー測定尺（C-206用）

品番	品名
554-3807	C-207

運賃別

仕様
- ガラス製台付
- 容量：500cc

チャップマンフラスコ

品番	品名
554-3779	C-257

運賃別

仕様
- φ16×520mm

JIS突棒

品番	品名
554-3809	C-235

生コン・砂水分計

現場でも、生コン（モルタル）の水分と細骨材の表面水率が短時間で測れる

NETIS

特長
HI300 ／ 300Jは生コン（モルタル用）
HI330 ／ 330Jは生コンの水分と細骨材の表面水率を測定します。

仕様
- 測定方式：高周波誘電率方式
- 測定範囲：モルタル20 ～ 40%（体積水分率）、細骨材15%以下（表面水率）
- 測定精度：モルタル±0.5%（繰り返し精度）、細骨材±0.3%（繰り返し精度）
- 電　　源：AC100V、(単2) ×6（別売）
- 寸法・質量：300×264×197㎜、2.5kg
- 付 属 品：試料ケース×3、試料ケース蓋×3、交換用接点バネ×2、六角レンチ、ACアダプター、突き棒、擦り切りヘラ、電池1.5V（単2）×6、取扱説明書、キャリングケース

生コン・砂水分計

品番	品名	税抜価格
554-3910	HI-330	¥598,000
554-3914	HI-330J	¥648,000
554-3916	HI-300	¥498,000
554-3917	HI-300J	¥548,000
554-3918	テスター HI-3	¥20,000
554-3912	専用プリンタVZ-350	¥100,000
554-3913	記録紙 10本入（P-58-30）	¥7,000

※JR東日本「土木工事標準仕様書」正式採用測定器です。

生コン水分計用の最適な試料が作れる

特長
充電式の電動バイブレータを採用

仕様 TZ-610
- 所要時間：約5分
- 電　　源：専用14.4Vニッケル・カドミウム充電池
- 寸　　法：360×454×620㎜
- 質　　量：約16.0kg
- 付 属 品：ふるい（#4.75㎜）、ヘラ、試料受けバット350×243×86㎜、専用14.4Vニッケル・カドミウム充電池×2、専用充電器

生コンふるい器「ウエットスクリーナー」

品番	品名	税抜価格
554-3911	TZ-610 充電式	¥380,000

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

空気量単位水量測定

空気量の直読操作も簡単 特殊軽合金製で、耐酸・耐アルカリ性に強い

仕様
- エアメーター測定器本体
- 突棒
- ストレートエッヂ
- スポイド
- 水抜パイプ
- メスシリンダー（100cc）
- 携帯用吊金具

※木箱別注文

ワシントンエアメーター（C-280）

品番	品名
554-3802	7ℓ　ベローズ式（一式）

JIS型無注水ですり切り有りのデジタル表示

運賃別

仕様
- 試料容器：約7000cc
- 測定範囲：0.00 ～ 10.00%
- 測定性能：0.000kpa
  空気量±0.01%
  測定精度±0.1%

デジタル式エアメーター

品番	品名	税抜価格
554-3202	MIC-138-1-05	¥288,000

HJR-33KTJSは製品認証を受けたJISはかり 製品には新JISマーク付

JIS

仕様
- エアメーターの校正に
- 現場向けの頑丈設計
- 防塵・防水：IP65
- 規格：7kg/33kg
- 最小目盛：0.1g/1g

単位水量測定用電子天秤

品番	品名	税抜価格
501-1209	HJR-33KT	¥180,000
501-1382	HJH-33KT（検定品）	

画期的な小型キャリングケース一体型 単1アルカリ×2本で300時間駆動可能

TS-30K

品番	品名	税抜価格
501-1380	本体	¥198,000
501-1381	ACアダプタ	¥2,000

塩分濃度測定

生コンの塩分を直接測る

運賃別

ロングセラー

仕様　CL-1B
- 測定モード表示：水溶液モード・細骨材モード・生コンモード
- 電　源：単3電池×4本（付属）
- サイズ：本体/約108×226×41㎜、電極/160×35φ（ケーブル1m付）
- 重　量：本体/約600g（電池込み）、電極/約280g（ケーブル付）
- 付属品：記録紙：5巻、各液体：各1本（1ℓ）、スタンド、ビーカー、注射器、ブラシ、スプーン、研磨石、洗浄ビン、ティッシュ、単3電池×4本

塩分濃度計ソルコン

品番	品名	税抜価格
554-3862	専用記録紙（5巻入）	¥800
554-3864	CL-1B	¥250,000
554-3901	センサ内部液（1ℓ）	¥3,500
554-3902	0.1校正液（1ℓ）	
554-3903	0.5校正液（1ℓ）	¥3,000
554-3904	安定液（1ℓ）	

使い捨てで便利

売れています



特長
- 精度がよく個人差がありません。
- セメントの種類に関係なく測定。
- 記録保存ができます。

仕様
- 測定範囲(水溶液濃度として)Cl濃度%
- 低濃度品（0.003 ～ 0.05）、標準品（0.05 ～ 0.5）

塩分測定カンタブ

品番	品名	税抜価格
554-3866	標　準（3枚パック×12）1箱	¥10,000
554-3867	低濃度（3枚パック×12）1箱	

紅白ロッド
標　尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻　尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒　板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野　帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照　度
雨　量
風　速
気　圧
温湿度

コンクリート養生温度計

コンクリート用養生温度センサについて

- 1m以内の短いものは、一回の使用毎に使い捨てとなります。
- 長巻のタイプのものは2本の芯線が通っており、先端部の皮膜を取って接触(ねじる)させればセンサーとして使用できます。
- 使用後は、埋め殺した部分を切り離して、先端を加工して何度でもご利用になれます。

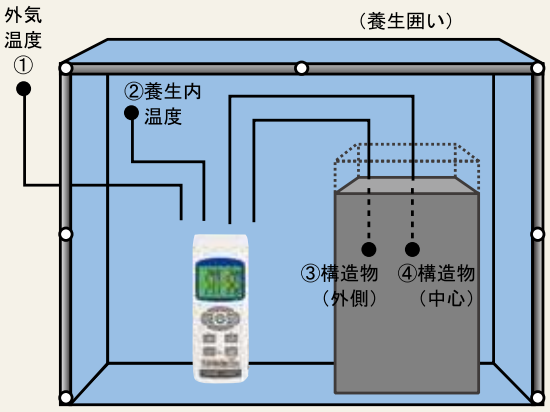

ハンディロガー (コンクリート構造物)

売れています 防水・防塵・コンパクト

[TR-52i]

仕様
- チャンネル数:1チャンネル(外付センサ)
- 測定範囲:−60～155℃
- 分解能:0.1℃
- 記録間隔:1～60分間の合計15通りから選択
- 記録容量:16000データ
- 電源:リチウム電池(ER3V M)×1本(CR2使用可能)
- 電池寿命:最長4年
- 本体寸法:62×47×19mm
- 本体質量:約55g
- 防水性能:IP64

付属品
- リチウム電池×1本 ●チューブ1本
- ストラップ1本
- 取扱説明書(保証書)一式
- TR-5106:テフロン樹脂センサ

おんどとりJr.

品番	品名	税抜価格
520-2033	TR-52i(本体)	¥14,800
520-2037	テフロン皮膜センサー TR-5106 600㎜	¥3,800
520-2038	センサ延長ケーブル TR-2C30 3M	¥2,800
520-2034	コミュニケーションセット TR-50U	¥25,000
520-2039	ハンディデータコレクタ TR-57DCi	¥29,800

パソコンで「寒中コンクリート温度管理記録表」を作成できる

特長
コンクリート養生温度測定に必要な機器一式を、持ち運びが便利なキャリングケースに収納

仕様
- センサ仕様
線径:φ0.32㎜
仕上り外径:2.2×3.4㎜
長さ:100m

付属品
- 取付ホルダ及びネジ・ワッシャ(1式)
- 本体保護カバー(1個)
- 単3電池×4本(付属)
- ACアダプタ(1個)
- 電池交換アダプタ
- USB通信ケーブル
- ソフトウェアCD
- 中継ケーブル(MR9406-T)T用(4本)
- コンクリート養生専用ケース

コンクリート養生パック

品番	品名	税抜価格
554-3001	MR204C-1(センサ別売)	¥107,000
554-3002	被覆熱電対センサ VT3 100m	¥13,400

デュプレックスワイヤセンサ(10m)はケーブルをコンクリートに埋め込んで測定し、硬化後は切り離して再利用できる

ロングセラー
校正

デュプレックスワイヤセンサ
センサ仕様: −100～300℃
φ0.65㎜×10m

仕様
- メモリー機能:マニュアルモード150件 オートモード100件
- JIS保護等級4(防まつ形)
- HOLD機能
- 温度設定によるアラーム警報付
- 電源:単4電池×4本(付属)
- 電池寿命:連続150時間使用可能
- サイズ:175(H)×66(W)×25(D)㎜
- 重量:200g(乾電池含)
- 付属品:ソフトケース、乾電池4本、取扱説明書

メモリー機能付防水型デジタル温度計

品番	品名	税抜価格
502-2030	SK-1260	¥22,500
552-3610	SK-1260用専用ケース	¥1,200

デュプレックスワイヤセンサ 10m

品番	品名	税抜価格
552-2035	SK-S105K	¥13,500

NEW

仕様
- 寸法:68×177×45㎜
- 重量:約380g(電池含む)
- 電源:単3電池×6本(付属)、ACアダプター(別売)
- センサー:K/J/T/E/R/Sタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能) Pt100Ω(2チャンネルまで同時測定可能)

データロガー 4チャンネル温度計(SDカード)

品番	品名	税抜価格
552-3910	CT-05SD	¥32,000

K熱電対温度センサ(−40～250℃)

品番	品名	長さ	税抜価格
552-3911	TPK-01	1.2m	¥1,200
552-3912	TPK-01-3	3m	¥3,500
552-3913	TPK-01-5	5m	¥4,500

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

供試体型枠

紙製で廃棄も簡単

売れています
運賃別

脱型作業風景

ソノモールド（紙製）

品番	品名	販売	税抜価格
554-3828	100㎜φ×200㎜H	48個	¥28,000 ▲
554-3829	50㎜φ×100㎜H	60個	

運賃別

キャリア（100㎜φ 3本収納用）

品番	販売	税抜価格
554-3830	3個	¥11,000

専用ペンチのご使用ですばやく手軽に脱型

運賃別

高品質ブリキ製

専用ペンチ別売

サミットモールド（ブリキ製）

品番	品名	販売	税抜価格
550-3910	50φ×100㎜	60個	
550-3911	100φ×200㎜	48個	¥28,000 ▲
550-3912	125φ×250㎜	18個	

鋳鉄製の二ツ割モールドで型枠内面及びキャッピング面は機械上仕上げ

運賃別

圧縮用型枠（円柱形）C-284

品番	規格（㎜）
554-3821	50φ×100㎜
554-3822	100φ×200㎜
554-3749	125φ×250㎜

キャッピングガラス板 C-295

品番	規格（㎜）
554-3834	150×150× 6
554-3835	150×150× 8
554-3836	150×150×10
554-3837	175×175× 6
554-3754	175×175× 8
554-3755	175×175×10
554-3756	200×200× 6
554-3757	200×200× 8
554-3758	200×200×10

コンクリート試験

軽合金製でポイントゲージ付

運賃別

仕様 C-320
- ●架台付：三脚
- ●試料受：ポリビーカー 2,000cc
- ●容　量：1,725cc
- ●排出口径：12.7㎜φ

プレパクトフローコーン

品番	品名
554-3764	C-320

プラスチック製で廃棄が簡単

運賃別

特長
- ①JIS A 5308の適合品
- ②供試体作製時に叩いても変形しません
- ③コンクリートの脱型が安全で簡単
- ④軽くて持ち運びが容易
- ⑤水漏れがありません
- ⑥輸送時等にも変化しません
- ⑦文字が書けます
- ⑧本体は焼却処理できます

プラモールド

品番	規格	販売	税抜価格
554-3794	φ50×100	60個	¥29,000
554-3795	φ100×200	48個	
554-3796	φ100用フタ	24個	¥7,100

プラスチック（PE）製で軽量 脱型作業も簡単・正確・スピードアップ

運賃別

本体　①開口治具セット　②開口治具押し込み　③脱型

ヒットワン

品番	仕様	販売	税抜価格
554-3100	50φ×100㎜ 本体	60個	¥15,000
554-3101	50φ×100㎜ フタ	60個	¥3,600
554-3102	50φ㎜ 用開口治具	10個	¥2,400

スランプ試験器

練ったコンクリートのコンシステンシー（軟らかさ）を測る

ロングセラー
運賃別

仕様
- ●スランプコーン
- ●検尺
- ●丸スコップ
- ●突棒
- ●台板

スランプ試験器 C-273

品番
554-3801

写真用検尺パネル C-274

品番
554-3803

恒温水槽・乾燥機

運賃別

電気定温乾燥機 A-334 AC-100V（デジタル）

品番	品名	仕様
552-3559	A-334a	内寸法450×400×400㎜
552-3560	A-334b	内寸法600×500×500㎜

▲値上げ　▼値下げ

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

圧縮強度試験

ISO対応書類発行可能なスタンダード機

売れています
ISO

※ケース付

特長
世界各国で使用され、日本では日本建築学会・土木学会・官公庁等の認定機です。
※カラーは途中で変更の可能性があります。

主要諸元

衝撃エネルギー	0.225mkg (2.207Nm)
強度測定範囲	10～70N／㎟2
重量	1.0kg
重量ケースサイズ	330×75㎜

ランドアートは修理認定工場です

シュミットテストハンマー

品番	品名	税抜価格
554-3851	N型	¥99,000
554-4100	L型	¥340,000
554-4115	N型用プラケース	¥20,000

カーボランダムストーン（壁面研磨器）

品番	税抜価格
554-4107	¥1,600

反発速度比から圧縮強度の算出ができ、角度補正も不要

※従来のテストハンマーとの互換性はありません。

仕様
- 衝撃エネルギー：2.207Nm
- 測定範囲：10-100N／㎟
- 読取精度：±1Q
- 再現性：±1Q
- インターフェース　RS232C
- 電源：充電式

付属品
- 転送ソフト
- USBケーブル（データ転送用）
- 充電器
- カーボランダムストーン
- マーキングペン
- キャリングケース
- 取扱説明書

シルバーシュミット

品番	税抜価格
554-4123	¥500,000

記録紙に自動で記録

※ケース付

特長
記録されたデータをそのまま報告書に添付できます。

主要諸元

衝撃エネルギー	2.207Nm
手動測定範囲	10～70N／㎟2
重量	2.0kg
ケースサイズ	180×300㎜

ランドアートは修理認定工場です

シュミットテストハンマー（自動記録タイプ）

品番	品名	税抜価格
554-3852	NR型	¥205,000
554-4101	LR型	¥498,000
554-4116	NR型プラケース	¥34,000
554-3853	記録紙7m巻	¥2,000

プラスチック製で何度も利用

主要諸元

材質	ポリプロピレン
サイズ	168×180㎜

日本材料学会では「一箇所の測定は出隅から3㎝以上入ったところで、互いに3㎝以上の間隔をもった20点について行い、全測定値の算術平均をその箇所の硬度Rとする。」と規定。測定箇所シートはこの規定にそってコンクリートテストを容易に行うことを可能にします。

測定個所シート　5枚入

品番	税抜価格
554-3868	¥3,500

シュミットコンクリートテストハンマーの精度検定器

運賃別

※カラーは実際の商品と異なります。

国産品FBA-N

プロセク社製PBA-EN

テストアンビル（国産品）

品番	品名	税抜価格
554-3845	FBA-N	¥75,000
554-4105	収納ケース	¥20,000

ユーロアンビル（プロセク社製）

品番	品名	税抜価格
554-3848	PBA-EN	¥288,000
554-4106	収納ケース	¥20,000

計測機器の修理・メンテナンスはお気軽にお申込みください。

叩く→記録→保管。テストハンマーを使うなら

ハンマーシート

HIBISCUS オリジナル

【意匠登録済商品】

現場での作業をスピードアップ＆正確な記録を実現。

Point 1

叩いた場所と数値が
一致し、間違えない

Point 2

ファイリングできる
二穴式

Point 3

耐水性あるユポ紙

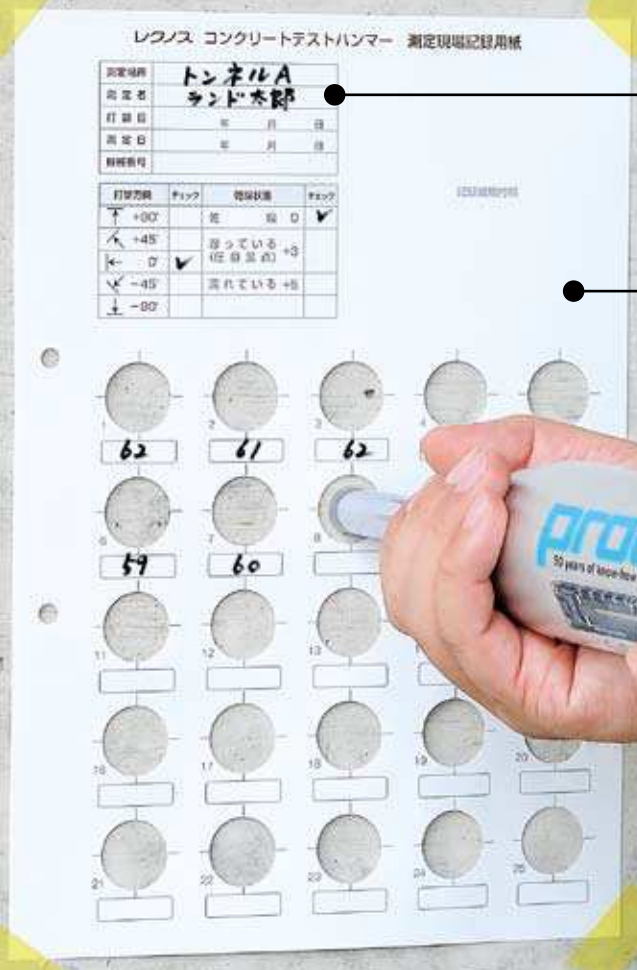

Point 4

どんな現場か
もれなくメモ

Point 5

他書類と一緒に保管
A4サイズ

Point 6

壁面へのチョーク
記入が無いので
スピードUP!

**完成検査に欠かせない
圧縮強度試験。
スピードアップと
正確性のために
オリジナル開発！**

※シュミットテストハンマー（別売り）

**穴開き部をそのまま叩いて、そのまま記録
簡単・便利・整理も楽々！**

特長

- コンクリート面にテープで直接貼り付けて使用できます
- チョークで印を付ける必要が無いので、成果物を汚しません
- 穴あき部分をテストハンマーで直接打撃してそのまま測定箇所に記録できるので、記載のもれやミス、手間が軽減できます
- ユポ紙の使用で耐水性があり、丈夫です
- ファイリング用の穴も開いているので、簡単にファイリング可能

仕様

- A4サイズ
- ユポ紙製（耐水）

ハンマーシート

品番	品名	仕様	税抜価格
554-4120	RHS-10 お試しパック	10枚入	¥1,000
554-4121	RHS-50 業務用パック	50枚入（10×5）	¥4,500

▲値上げ　▼値下げ

電磁波レーダー式鉄筋探査機

コンクリート内部300㎜までの鉄筋、配管、クラックを正確かつ簡易に判定
3Dソフトを使用するとレントゲン写真のように良く分かる

テストピース断面と探査画像例

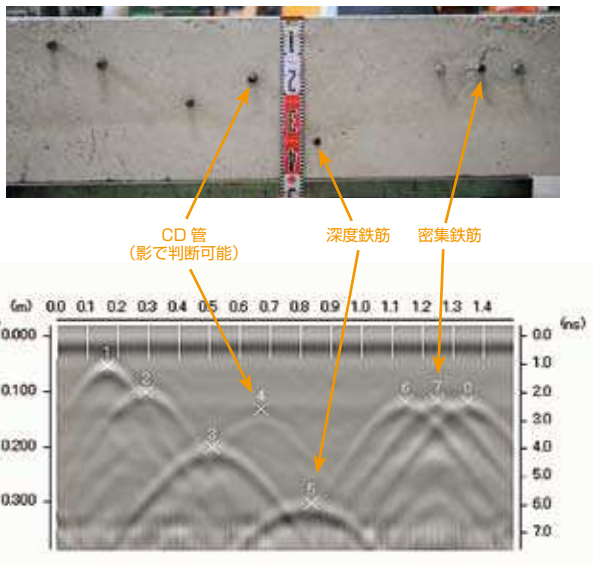

特長
上部筋の下にある下部筋や配管等が明確に探査可能
誰でも探査結果を的確に判定
密集した鉄筋や電線管も正確に判定可能
(100㎜深度の鉄筋のピッチ分解能は25㎜)
高深度探査(300㎜以上)が可能
最適感度に自動調整、見やすい画像を表示可能

探査後、本体で3D処理した画像とレントゲン写真の比較

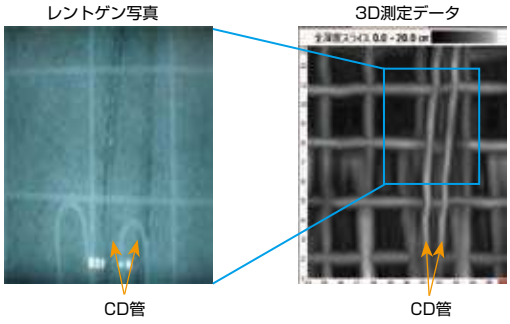

NEW

仕様
測定方式：レーダ方式
測定対象物：鉄筋、塩ビ管、空洞等
測定深度：5～300㎜
最大走査速度：約40cm/s 速度アラーム付き
画面表示色：白黒3種類、カラー2種類
電源：専用バッテリ
メモリカード：SDメモリカード・USB
寸法：約154×175×232㎜
重量：約1.5kg

付属品
●バッテリー1個●充電器
●収納ケース
●落下防止用ハンドストラップ
●取扱説明CD
●原理マニュアルDVD

レーダー探査機　ストラクチャスキャン

品番	品名	型式	税抜価格
550-6020	SIR-EZ	KEZ-00001	¥2,600,000
550-6021	報告書作成ソフト　SSビュアー	KEZ-00002	¥250,000
550-6024	SSビュア追加キー	KEZ-00003	¥100,000
550-6022	3D可視化ソフト(本体用)	KEZ-00006	¥350,000
550-6026	画面保護カバー	KEZ-00007	¥32,000
550-6027	遮光フード(保護カバー必須)	KEZ-00008	¥30,000
550-6028	遮光フード保護カバーセット	KEZ-00009	¥54,000
550-6029	小型収納ケース　HPRC4050	KEZ-00010	¥42,000

グリッドシート(探査用補助シート)

品番	品名	型式	税抜価格
550-6030	30×30cm	KEZ-00011	¥450
550-6031	30×30cm　5枚セット	KEZ-00012	¥2,000
550-6032	60×60cm	KEZ-00013	¥680
550-6033	60×60cm　5枚セット	KEZ-00014	¥3,200

消耗品

品番	品名	型式	税抜価格
550-6023	予備バッテリー	KEZ-00004	¥40,000
550-6025	バッテリー充電器	KEZ-00005	¥80,000
550-6034	耐摩耗シール	KEZ-00015	¥6,000
550-6035	車輪1個	KEZ-00016	¥3,000

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

鉄筋位置・かぶり厚検査

コンクリート構造物内部の「鉄筋の位置」、「かぶり厚さ」及び「鉄筋径」を探査・測定

①本体　②ユニバーサルプローブ
③収納ケース　④スキャンカー

プロフォメーター 5+

品番	品名	税抜価格
554-3880	S 型	¥995,000
554-3881	スキャンログ型	¥1,420,000
554-3885	テストブロック	¥50,000
554-3886	専用プリンター	¥160,000 ▲
554-3887	プリンター記録紙　20 巻入	¥7,000
554-3889	PC 接続ソフト	¥150,000

画面で確認可能

電磁波レーダー法

特長

- 深モードで最大30cmまでの探査を実現
- 浅モードでより細かい解析に、かぶりの分解能を約 1 mmに
- 操作キーに蓄光性の素材を採用し、押しやすい突起を付けたことにより、視認性・操作性が向上しました
- 約1.1kgと軽量のため片手で容易に操作できます
- 金属から非金属まで探査。塩ビ管・空洞などの非金属物も探査できます
- 一回の探査で15m分のデータを保存・再生できます
- 表面波除去処理をリアルタイムに行えますので、スピーディに探査できます

ハンディサーチ

品番	品名	税抜価格
550-6010	NJJ-105	¥1,980,000

表示・センサーが一体型になって使いやすい

防水防塵

JASS5対応

特長

- 画面表示・LED点灯・シグナル音の3種類で鉄筋探査を知らせてくれます。
- 軽量・コンパクト・防塵防水構造
- バックライト付LCD
- 隣接鉄筋の影響補正
- 穴あけ機能補助
- JIS鉄筋対応
- JASS5 T-608対応

仕様

電　　源：単3電池×2本
稼動時間：通常50時間、バックライト使用時15時間
防塵防水：IP54

内容

使用例

プロフォスコープ

品番	品名	税抜価格
554-3890	プロフォスコープ	¥480,000 ▼
554-4125	プロフォスコープ+（メモリー機能付）	¥620,000

最大深さ 150㎜まで探知

NEW

特長

- 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ
- CD管・電線・木材を探知

仕様

防塵・防水：IP54
サ イ ズ：220×97×120㎜
重　　量：0.7kg
電　　源：単3電池×4本（付属）

ボッシュウォールスキャナー

品番	品名	税抜価格
554-3878	D-TECT150CNT	¥147,000

中性化測定

コンクリート内部の変化を直接視認できる

特長

打設時のコンクリートはアルカリ性ですが、時間の経過につれて中性化していきます。そしてpH9以下になると鉄筋が錆びやすくなり、コンクリートの耐久性に影響を与えます。

標準キット

指示薬	2本
クラックスケール	1枚
スポイト・スプレー容器	各1個
キャリングケース	1個
中性化変色標準表	1枚
ノギス（150 ㎜）	1個
デ ー タ シ ー ト	5枚
ハ ケ	1個

中性化測定キット

品番	品名	税抜価格
554-3849	コンキット	¥65,000
554-3003	フェノールフタレイン溶液 500㎖	オープン

超音波試験機

土研法による コンクリート強度測定に対応

超音波試験機

品番	品名
554-4124	パンジット LAB

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

クラック測定

読み取り可能サイズは0.03～3.0mm

使用例

HIBISCUS オリジナル

特長
名刺入れにも収納可能なカードサイズ

仕様
- サイズ:55×91mm
- 厚さ:0.25mm
- レキサンフィルム製

ハイビスカス クラックスケール

品番	規格	税抜価格
554-3860	55 × 91mm	¥650

仕様
- サイズ:55×91×0.3㎜
- 重　量:12g
- ステンレス製

クラックスケールカードタイプ

品番	型式	規格	税抜価格
554-3930	58699	ステンレス製	¥750

仕様
- サイズ:175×15×0.5㎜
- 重　量:10g
- ステンレス製

クラックスケール直尺15㎝タイプ

品番	品名	税抜価格
275-4510	58698	¥550

0.2/0.3/0.5/0.7㎜の針で直接クラック幅を判定

※深さは測れません。

クラック針ゲージペン4

品番	規格	税抜価格
276-5917	0.2・0.3・0.5・0.7㎜	¥3,000

SL-22

※サイズは接眼レンズ径になります。

スケールルーペ

品番	規格	税抜価格
290-6516	SL-15　20㎜　15倍	¥2,800
290-6605	SL-22　35㎜　22倍	¥3,400

クラックの幅・深さを簡易的に計測できるセット

特長
クラックスケール、ワイヤーホルダー、φ0.25mmワイヤー（10本）のセットです。

クラックテスター　CT-3

品番	規格	税抜価格
554-3931	ひび割れ検査３点セット	¥5,400

ノギスで測れないところでも簡単に測定できます

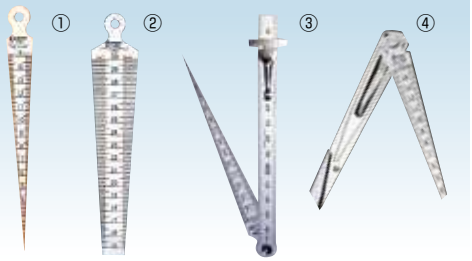

テーパーゲージ

品番	規格	税抜価格
275-4530	① 1～15㎜	¥1,050
275-4531	② 15～30㎜	¥1,680
275-4532	③ 1～15㎜	
275-4535	④金属ケース付	¥1,400

一定の長さでロックできるので基準チェックなどに便利

使用例

仕様
- 針径:0.5㎜
- 測定範囲:0～50㎜

ハリーゲージ BOX クラックモデル

品番	税抜価格
276-5924	¥1,600

クラック位置を分かり易く表示



HIBISCUS オリジナル

特長
クラック部に沿うように矢印型のシールを貼り付ける、写真撮影用のシールです。

ハイビスカス クラック矢印くん

品番	規格	税抜価格
554-4122	10個×５シート	¥980

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

クラック測定

コンクリート、金属等のクラック幅を瞬時に測定

特長
- スイッチを押すだけの簡単操作
- 0.05㎜～2㎜の範囲で測定可能（0.05㎜単位）
- バッテリー残量の表示
- 充電式電池内蔵
- 防塵・防露構造

①測定したいクラックにMarking Sheetを合わせます。

②次にMarking Sheetの白い枠に合せてCrack EYEをセットし、Crack EYEのボタンを押します。Crack EYEに測定結果が表示されます。

③Marking Sheetはクラックスケールの機能も持っておりますので、Crack EYEでの測定が困難なクラックはMarking Sheetで測定する事ができます。

仕様
●外形寸法：100㎜×70㎜×25㎜　●重量：105g　●電源：充電式電池（8.4V）内蔵
●測定精度：FS5%以下　●付属品：専用充電器（15時間充電型）、落下防止ストラップ、Marking Sheet（測定補助具）、先端遮光スポンジ等スペア部品一式

デジタルクラック幅測定器

品番	品名	税抜価格
554-3857	クラックアイ	¥76,000
554-3858	マーキングシート スペア	¥2,200

ひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05㎜単位でひび割れの動きを確認

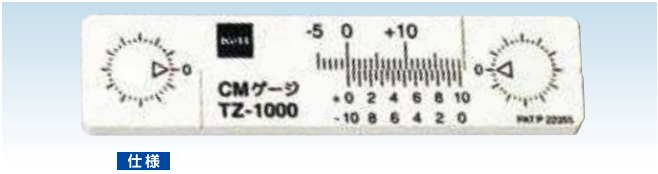

仕様
目　　盛：主尺1㎜刻み　幅尺0.05㎜
計測範囲：－5㎜～5.7㎜（分解能0.05㎜の場合）
　　－5㎜～19㎜（分解能1㎜の場合）
寸法・質量：85～120（W）×20（D）×7（H）㎜,0.008kg
付　属　品：接着剤

CMゲージ　TZ-1000

品番	品名	税抜価格
554-3872	5個入	¥10,000
554-3874	11個入	¥20,000

水平用変位スケール

垂直用変位スケール



仕様比較表

スケール	水平用変位スケール	垂直用変位スケール
サイズ（取付け時）	119㎜×25㎜×8㎜	130㎜×50㎜×65㎜
重量	15g	53g
部品数	主尺、副尺、3㎜ピス×2ケ	主尺、副尺、3㎜ピスナット×2ケ
材質	透明アクリル	
計測精度	1／10㎜	
最大変位	XY方向±10㎜	YZ方向±20㎜

●ヒビミルは水平用変位スケールと垂直変位スケールの2種類で構成されています。
●市販のエポキシ接着剤を用いてクラックをまたいで接着します。
●主尺と副尺により1/10㎜まで計測できます。

クラック変位スケール

品番	品名	税抜価格
554-3861	ヒビミル	¥2,000

サーモグラフィ温度計

壁面や機器の観測で肉眼では分からない温度異常の発見ができる

仕様比較表

機種	i3	FLIR i5j	FLIR i7
測定温度範囲	0～250℃		
温度分解能	0.15℃	<0.12℃（25℃にて）	<0.1℃（25℃にて）
精度	±2℃ないし±2%	±2.5℃ないし±2.5%	±2℃ないし±2%
焦点距離	40cm～∞		
解像度	60×60ピクセル	80×80ピクセル	120×120ピクセル
ディスプレイ	2.8インチLCD		
画像保存	miniSD（512MB）		
標準付属品	ユーザーマニュアルCD-ROM（取扱説明書）、キャリングケース、ストラップ、バッテリー、電源アダプター、USBケーブル、miniSDカード（512MB）、保証書		

サーモグラフィ

品番	品名	税抜価格
502-1812	i3	¥140,000
502-1805	i5j	¥220,000
502-1807	i7	¥390,000

通常画像の中に熱画像を合成

防水防塵

特長
- 電気系統の問題箇所、機器の不具合などを検出し、工場・設備などの予知保全を効率的に行うことを可能にします。
- 小型で軽量なためどこにでも簡単に持ち運ぶことが可能。
- 暗い場所でも鮮明な可視画像をとらえることができるようライトが内臓。
- マイクロSDカードに画像保存可能。

仕様
●測定温度範囲：－20～350℃
●有効画素数：120×120
●可視カメラ画素数：60万画素
●分解能：0.1℃
●測定視野角：25°×25°

建築用サーモグラフィ

品番	品名	税抜価格
502-1806	b40	¥590,000

スタイリッシュ＆コンパクト

防水防塵

特長
デジカメの様に使いやすいデザイン、単三形充電池の採用により、フィールドでの使いやすさを実現しています。また、フォーカスフリー・可視画像と熱画像の同時保存機能、わかりやすいアイコン操作でエントリーモデルとして、初心者の方でも簡単に扱うことができます。

使用例

仕様
●測定範囲：－20～350℃
●有効表示画素数：160×120
●測定視野角：28°×21°
●画像保存：データつきJPEG（SDカード）
●電源：ニッケル水素充電池×3本（付属）
●防塵・防滴構造：IP43
●外形寸法：約100㎜×65㎜×45㎜
●本体質量：約300g（電池含む）

サーモショット

品番	品名	税抜価格
502-1810	F30W-OR	¥598,000

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

圧縮強度試験

デジタル・データロガータイプのテストハンマー

ランドアートは修理認定工場です

防水防塵

※ソフト・ケーブル付

付属品
- キャンバスバック
- ストラップ
- チョーク
- 電池
- テストブロック

標準セット

表示部	測定値5,000個分に相当する記憶容量　LCD画面は128×128mm インターフェースRS232Cポート 温度範囲は－10から+60℃ 1.5V電池6個により60時間使用（付属）
サイズ	325×295×105㎜
重量	3kg
付属品	接続ケーブル、携帯用ベルト、カーボランダムストーン、取扱説明書、キャリングケース

ディジシュミット

品番	品名	税抜価格
554-3846	2000ND	¥538,000
554-4109	DIGI-KS型　岩盤用	¥660,000

岩盤の変形係数の推定 乾燥一軸圧縮強度の推定 岩盤の静弾性係数の推定

ランドアートは修理認定工場です

特長

ダム・トンネル・道路・水圧管路・発電所などの土木工事に欠かすことのできない岩盤の変形係数・静弾性係数・岩石の乾燥一軸圧縮強度等を非破壊で測定。

主要諸元

衝撃エネルギー	2.207Nm
測定範囲	5～496N／㎜2
重量	1.2kg
ケースサイズ	310×280×105㎜

シュミット　ロックハンマー

品番	品名	税抜価格
554-3850	KS型	¥253,000
554-4108	KSN型	¥137,500
554-4117	KS型用プラケース	¥39,000
554-3855	アンビル	¥75,000

引張試験器

タイル・アンカーピンの引張強度試験 耐震補強用カーボンシート・屋上防水層の接着強さ試験外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認

使用例

554-3110

テクノテスター

品番	品名	税抜価格
554-3110	R-10000ND	¥350,000
554-3111	R-20000ND	¥380,000
554-3112	R-30000ND	¥400,000

フィラーアタッチメント　10個入

品番	品名	税抜価格
554-3114	FA-4040　40×40㎜	¥15,000
554-3115	FA-4545　45×45㎜	¥21,000
554-3116	FA-4595　45×95㎜	¥35,000
554-3117	FA-6108　60×108㎜	¥42,000
554-3118	FA-6227　60×227㎜	¥60,000

アンカーアタッチメント

品番	品名	税抜価格
554-3119	アンカーアタッチメント　AA-6A	¥8,000

道路管理用測定機

径ロッドが上下・左右にスライドするので凹凸のある路面も測定できる

HIBISCUS オリジナル

（アルミ合金製）

ハイビスカス 路面測定定規

品番	品名	税抜価格
552-3608	4mタイプ	¥98,000
552-3609	6mタイプ	¥138,000

路面凹凸測定機

運賃別

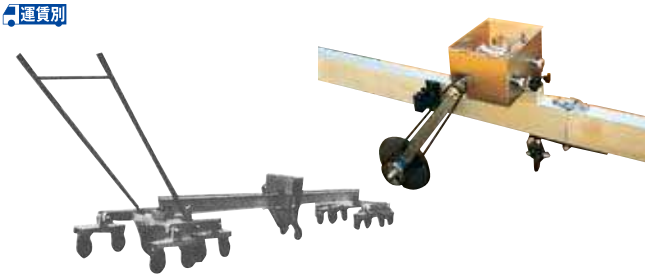

路面凹凸測定機一式

品番	品名
552-3606	A-368
552-3607	記録紙　7㎝×10m（1㎞分）10巻入

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

アスファルト温度計

（0～200°）センサー長20cm

80φ

22701

品番	税抜価格
552-3611	¥2,600 ▼

80φ

No.2150-20

品番	税抜価格
552-3622	¥3,800 ▲

150φ

22704

品番	税抜価格
552-3624	¥12,000 ▼

175φ

No.2250-10

品番	税抜価格
552-3613	¥10,000 ▲

80φ

22702

品番	税抜価格
552-3612	¥2,600 ▼

110φ

22703

品番	税抜価格
552-3623	¥8,000 ▼

HIBISCUS オリジナル

φ80アスファルト温度計用
※温度計は別売です。

温度計撮影用パネル
ハイビスカス **エリマキサーモ**

品番	税抜価格
552-3640	¥2,500

コアケース

コアラベルA
●標準型
●三日月形窓あり

コアラベルB
●項目4行
●窓なし

コアラベルC
●日本道路公団規格

コアラベルT
●中部地建管内用

ケースカラー
●オレンジ:NT-6, 6R, 12, 12R
●黄色:12B●水色:415H●青:6H

運賃別 コアケースφ100㎜ /6個入用

品番	型番	サイズ	コア厚
552-3801	NT-6	380 × 260 × 160㎜	15㎝未満
552-3804	NT-6R	380 × 260 × 240㎜	23㎝未満
552-3805	NT-6H	487 × 330 × 310㎜	30㎝未満

運賃別 コアケースφ100㎜ /12個入用

品番	型番	サイズ	コア厚
552-3802	NT-12	470 × 355 × 137㎜	13㎝未満
552-3803	NT-12B	507 × 356 × 158㎜	15㎝未満
552-3806	NT-12R	470 × 400 × 225㎜	22㎝未満

運賃別 コアケースφ150㎜ /4個入用

品番	型番	サイズ	コア厚
552-3807	NT-415H	507 × 353 × 298㎜	29㎝未満

運賃別 コアパックフィルム

品番	サイズ	巻数
552-3808	100㎜用	200m
552-3809	100㎜用	100m
552-3810	150㎜用	100m

コアスケール

品番	規格	仕様
552-3815	幅 20㎜	100m

コアラベル（500枚入）

品番	品名
552-3811	コアラベル A（標準型）
552-3812	コアラベル B（項目 4 行）
552-3813	コアラベル C（日本道路公団規格）
552-3814	コアラベル T（中部地建管内用）

砂置換法現場密度測定

キャリングケース付

仕様
●表示ホールド機能 ●最小表示ワンタッチ切換
●比重測定用吊下げフック ●2WAY電源

ハイビスカス 現場密度測定用電子天秤　12kg

品番	品名	税抜価格
501-1207	GM-12KH　最小目盛0.5g	¥68,000
501-1208	GMW-12K　最小目盛0.1g	¥120,000
501-1212	ACアダプタ	¥1,200

運賃別

特長
現場における土の単位体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する装置で、粘性土、非粘性土又はレキ混り土のいずれの場合にも適用します。

現場密度測定単位体積重量測定器 S-207

品番	品名
551-3401	一式

現場密度測定用基準砂

セメント協会認定品

運賃別



硅砂5号

品番	品名
551-3404	30kg

豊浦硅砂 SS-S-273

品番	品名
551-3405	45kg

運賃別

仕様
●ベースプレート:軽合金製
●カラーリング:軽合金製
●標準容器:軽合金製
●ストレートエッヂ:平型300㎜
●JIS突棒1本付
●移植用スコップ

公団型現場密度測定装置

品番	品名
551-3402	S-209

●細粒土用:穴径15㎝ ●最大粒径5㎝以下

公団型現場密度測定装置

品番	品名
551-3403	S-209b

●粗粒土用:穴径25㎝φ ●最大粒径10㎝以下

透水試験

水平器付
ISO
JIS

SJシリーズは製品認証を受けたJISはかりです。製品には新JISマークが付きます。

ACアダプター（付属）
※充電池別売

精密電子天秤

品番	品名	税抜価格
501-1365	SJ-1200　1.2kg	¥56,000
501-1366	SJ-6200　6.2kg	¥76,000
501-1376	電子天秤用充電池	¥12,000

比重・密度測定

オプションで床下
ひょう量も可能なので、
骨材の比重・吸水率試験に最適

運賃別
JIS

特長
HJシリーズは製品認証を受けたJISはかりです。製品には新JISマークが付きます。



電子はかり

品番	品名	税抜価格
501-1378	HJ-4200JS　4.2kg	¥129,000
501-1379	HJ-12KJS　12kg	¥98,000

弾性波速度測定器

手のひらサイズの弾性波速度測定器

NEW

ハンディサイス

品番	品名	税抜価格
554-3844	PS-1NEO	¥270,000

用途
●トンネル、試掘横坑などの速度測定
●岩盤露頭の速度測定
●道路、土地造成などにおけるリッパビリティー（掘削難易性）の判定
●その他弾性波速度を利用する各種測定

仕様
●時間表示:00.0～99.9msec
●時間精度:0.1%以下（±1デジット）
●利　　得:80dB（max）
●周波数特性:50～500Hz
●電　　源:単3電池×4個（別売）
●本体寸法:95×162×35㎜
●本体重量:230g（乾電池含まず）

付属品 PS-1NEO本体
●受　　振　　器:28Hz　1m　ケーブル付
●ハンマースイッチ:3mコード付
●延長ケーブル:30m
●キャリングケース:340×230×160㎜
●キャリングケース重量:4kg（付属品他全て収納済み時）

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

土質試験

運賃別

仕様
- 目盛範囲0.995～1.050
- 最小目盛0.001
- 検定付15℃
- 水中で1,000比重目盛

特長
内径約65φ×高さ約350㎜で1,000㏄の容量に対して全周目盛りのクチバシなし型のメスシリンダーです。

ボイコース比重計（検定付）

品番	品名
551-3354	S-132

比重計用円筒

品番	品名
551-3355	S-131

メスシリンダー

割れにくく安価な樹脂製と傷つきにくく、目盛の見やすいガラス製

運賃別

特長
樹脂製は割れに強い素材です。
目盛りは本体と一体成型で消えにくくなっていますが、無着色なので、写真撮影には不向きです。

樹脂製メスシリンダー

品番	容量
551-3000	2000cc
551-3001	1000cc
551-3002	500cc
551-3003	200cc

ガラス製メスシリンダー G-444

品番	容量
551-3324	2000cc
551-3325	1000cc
551-3326	500cc
551-3327	200cc

ラウンドケース

L

M

S

SS

防水S

仕様
●内寸

L	φ63×22mm
M	φ43×22mm
S	φ33×17mm
SS	φ25×12mm
防水S	φ33×17.5mm

ラウンドケース

品番	品名	税抜価格
551-3501	L 5段	¥400
551-3502	M 5段	¥290
551-3503	S 5段	¥190
551-3504	SS 5段	¥170
551-3505	防水S 3段	¥320

採取器（土・泥・汚水）

運賃別

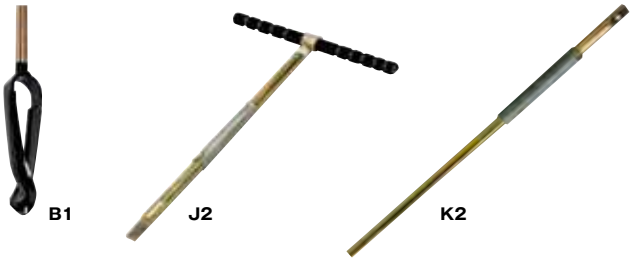

特長
土壌の特徴（砂質・粘土質・硬質・軟質等）に合わせた各種類の刃先が用意されています。継柄を使用することにより5m～8m程度までの調査が行えます。

仕様
●B1:標準タイプ刃先穴径φ7㎝
●J2:グリップ付ハンドル 60㎝
●K2:継柄　100㎝

ハンドオーガー

品番	品名
551-4018	DIK-100A-B1
551-4019	DIK-100A-J2
551-4020	DIK-100A-K2

現場の土壌を乱さずに100㎖試料円筒に採取する

運賃別

仕様
●寸法:W130×D60×H350㎜
●重量:1.4㎏
●材質:鋼鉄及びアルミ合金
●付属品:ブラシ、ナイフ、布ケース

採土器

品番	品名
551-4002	DIK-115B

運賃別

ステンレス試料円筒（100㎖）

品番	品名
551-4003	DIK-1801

運賃別

仕様
●スチロール製　●蓋付容器入
●内径:42㎜×長さ85㎜　●容量:100cc

地質試料箱 S-120

品番	販売
551-3330	6ケ入
551-3331	8ケ入
551-3332	10ケ入
551-3333	12ケ入
551-3334	16ケ入
551-3335	20ケ入

試料ビンのみ

品番
551-3336

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

貫入試験機

運賃別

特長

重錐の打撃回数と貫入量との関係から、道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定できるもので、CBR試験、平板載荷試験等と同様の目的に適用されます。

仕様

- 先端コーン：先端角度60℃、円錐底部直径30㎜
- 貫入ロッド：径25㎜、長さ1,000㎜、10㎜毎に目盛数を刻印
- 案内棒：径25㎜、長さ1,000㎜
- 案内継棒：径25㎜、長さ850㎜
- 重錐：円柱型、重量5kg
- 三脚：脚長2m、ワイヤー用滑車2ヶ付
- ワイヤー：3㎜φ×3.5m把手付
- 貫入案内指示板：リング式

土研式貫入試験機

品番	品名
552-3001	S-213

運賃別

特長

簡易動的コーン貫入試験は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、原位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。

仕様

- ロッド：16㎜φ×500㎜…9
  16㎜φ×430㎜…1
- ノッキングヘッド…1
- コーン：25㎜φ…2
- ガイドロッド：16㎜φ×500㎜…1
  16㎜φ×350㎜…1
- ハンマー：5kg…1
- パイプレンチ…2
- スパナ…2
- 収納袋…1

簡易動的コーン貫入試験機

品番	品名
552-3002	S-214

運賃別

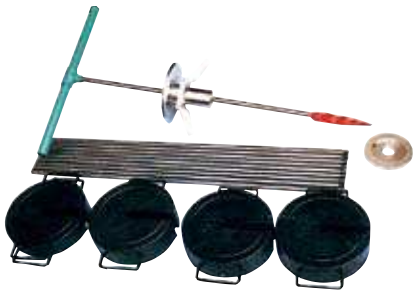

仕様

- スクリューポイント：最大径33㎜、長さ200㎜…1
- ロッド：径19㎜、長さ1,000㎜…9
  径19㎜、長さ800㎜ …1
  250㎜毎に目盛数を刻印
- 自動クランプ5kg …1
- 重錘10kg…1、25kg …2
- ハンドル…1
- パイプレンチ…2
- 貫入案内指示板 …1
- 携帯袋…1

スウェーデン式貫入試験器

品番	品名
551-3484	S-215

運賃別



仕様

- 貫入力測定装置：プルービングリング方式…1組　容量100kg
- 貫入ロッド（鋼製）：径16㎜×長さ500㎜ 50㎜目盛…10
- 先端コーン：先端角度30°最大断面積 …各1
  6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製
- 金属製ハンドル…1
- 携帯袋 布地製…1
- リング格納箱 木製…1
- 片口スパナ …2

コーンペネトロメーター

品番	品名
551-3481	S-217

支持力測定器

載荷の為の反力がいらず、試験の結果がすぐ判る！

NETIS

特長

- デジタル表示でプリンターが装備
- 個人差がなく、誰でも同じ測定
- 斜面での測定も可能
- パソコンとの通信が可能（USB）

仕様

- ランマー質量：4.5kg
- ランマー落下高さ：0.45m
- 打撃面直径：0.00196m㎡
- 表示内容：Ia値・CBR・K30・c・φ・qc の測定値
  測定数、平均値、最大値、最小値の統計計算値、管理番号をスクロール表示
- 外部出力：RS232C、USB
- 印字：測定年月・日時、測定値、統計計算値を印字
- 重量：表示部1,100g、プリンター 400g

キャスポル 改良型

品番	品名	税抜価格
554-3200	MIS- 244-0-62型	¥890,000

載荷試験

運賃別

平板載荷試験器（二点計測式）（格納箱付）

品番		規格
551-3451	S-227a	5t（50kN）一式
551-3452	S-227b	10t（100kN）一式

運賃別

平板載荷二点計測型・マグネット式（格納箱付）

品番		規格
551-3453	S-229a	5t（50kN）一式
551-3454	S-229b	10t（100kN）一式

仕様（S-226・S-229）

- 載荷板：直径300㎜持手付、鋼鉄製 …… 1
  ジャッキ設置用刻み円付
- 油圧ジャッキ：容量50kN又は100kN、直径125㎜、荷重計、最小目盛100kN又は200kN、球座及びハンドル付 …… 1
- 球座 …… 1
- ダイヤルゲージ：ダイヤルゲージによる二点計測式、1/100×20㎜ …… 2
- 支持台 …… 2
- 支持棒 最大3m …… 1組
- ダイヤルゲージ取付金具 …… 2
- 支持棒用携帯袋 …… 1

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

土壌硬度計

土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できる！

運賃別

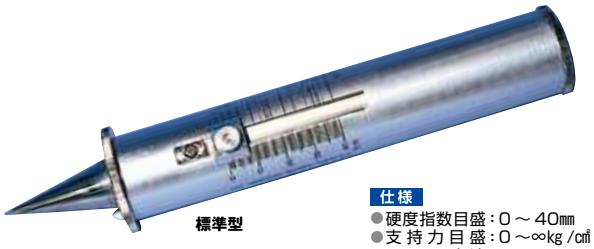

標準型

仕様
- 硬度指数目盛：0～40㎜
- 支持力目盛：0～∞kg/㎠
- コーン寸法：18φ×40㎜
- 重さ：650g
- バネ強度：8kg（対40㎜）

NEW

運賃別

普及型

ポケット型

平面型

仕様
- 普及型
  従来品の1/5の重さ（樹脂製）で持ち運びに便利
- ポケット型
  サイズが1/2、重さは1/4でコンパクト
- 平面型
  水田の泥土や湖沼の泥土を測る

山中式土壌硬度計

品番	品名	税抜価格
551-3486	標準型	¥63,000
551-3487	普及型	¥25,000
551-3488	ポケット型	¥64,000
551-3489	平面型	¥65,000

スリットがないため、土が入る心配がありません

運賃別

特長
平らに削った土壌断面に垂直にコーンを押し込むだけで簡単に抵抗値を測定できます。従来の硬度計に比べて抵抗値は見やすい直読式です。

仕様
- 測定範囲：0～40㎜（0～49MPa）
- コーン角度：25° 20′
- バネ強度寸法：78.4N/40㎜
- 外形寸法：L220㎜×φ40㎜
- 重量：250g
- 総重量：約500g（本体のみ250g）

プッシュコーン

品番	品名
551-4013	DIK-5553

GPS内蔵でデータ管理も簡単に

運賃別

特長
- 国内初、2タイプの土壌高度計を1台のGPS内蔵操作部でデジタル測定
- 専用GISソフトで測定データと地点情報の一元管理が可能
- 最大2200件の測定データを記録・保存可能
- 防滴・防塵構造で屋外測定に最適

仕様
- 測定範囲：貫入抵抗245kPa～約2700kPa
- スプリング：490N/50㎜
- コーン頂角：30度
- コーン底面積：2㎠
- 外形寸法：約330×146×1300㎜
- 重量：約5kg

デジタル貫入式土壌硬度計

品番	品名
551-4036	DIK-5530

標準土色帳

仕様
- B6ルーズリーフ式
- 重さ：約400g

農林水産省農林水産技術会議事務局 監修
土色判定のための標準土色をマンセル系統分類方式で配列し、色相・明度・彩度の色値を表現、農林慣用色名・英文名を併記し米国土壌保全局作成の土壌調査チャートの複製と和英仏文説明書を添えた世界最高水準の土色帳で国際土壌学会を通して、世界各国で愛用されています。

標準土色帳

品番	品名	税抜価格
551-4001	AF-123	¥21,500

土壌pH計

土壌用・容器挿入測定可能



仕様
- 測定範囲：3.0～7.0pH Min0.2pH
- サイズ：50φ×160㎜
- 重量：200g

土壌酸度測定器（室内・現場用）

品番	品名	税抜価格
551-3495	DM-1	¥7,300 ▼

土壌用

仕様
- 測定範囲：3.5～7.0pH Min0.2pH
- サイズ：50φ×160㎜
- 重量：200g

土壌酸度測定器（現場用普及型）

品番	品名	税抜価格
551-3496	DM-3	¥6,500 ▼

土壌用・湿度測定可能

仕様
- 測定範囲：3.5～7.0pH Min0.2pH
- 湿度：0～100% Min10%
- サイズ：50φ×160㎜
- 重量：200g

土壌酸湿度測定器（現場用）

品番	品名	税抜価格
551-3497	DM-5	¥7,800 ▼

盛土の沈下量測定用

運賃別

SS-S-388

目盛棒

沈下板

品番	品名	規格
552-3003	SS-S-388	600×600×3.2㎜
552-3004	目盛棒	φ19×1000㎜

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

泥水試験

測定範囲は1.00～2.30、最小目盛は0.01

運賃別

マッドバランス

品番	仕様	品名
551-3397	一式	S-252a

運賃別

仕様
- ファンネル（ロート）…… 1
- 三脚 …… 1
- 容器500cc …… 1

ファンネル粘度計

品番	仕様	品名
551-3396	一式	S-251

運賃別

仕様

実容積測定装置は土壌の実容積（固相＋液相）を測定する機器です。
一定温度条件下では気体の容積はその圧力に反比例する（ボイルの法則）ということに着目して開発され、土壌の三相分布（固相、液相、気相）を測定するには不可欠な機器です。

デジタル土壌実容積測定装置

品番	品名
551-4031	DIK-1150

運賃別

DIK-8333

DIK-8334

DIK-8343

仕様
- pFメーターは、植物が土の中の水分を吸い上げるのに必要な力をテンシオメータ法を用いて測るものです
- 指示針の位置から土壌水分状態を知り、かん水の時期・量を決める参考にします

pFメーター

品番	品名	
551-4033	20cm用	DIK-8333
551-4034	40cm用	DIK-8334
551-4035	ポット用	DIK-8343

TDR 土壌水分計

約3秒測定＆データロガー機能内蔵

特長

土壌に直接センサーを差し込めば瞬時約3秒で測定。
専用ソフトウェア付

仕様
- 測定範囲:0～40%
- 分解能:0.1%
- 精　度:±3%（水分率10%～35%:30cmセンサー使用時）
- ロガー機能:測定間隔60分固定
  120日間連続測定可能
- 本体寸法:77×27×140（mm）（突起物を含まず）
- 電　源:単3電池×4本、ACアダプタ（オプション）

付属品
- データ取込ソフトウェア、ES-232Cケーブル

TDR土壌水分計

品番	品名	税抜価格
551-3485	TDR-341F	¥168,000

一般器具

運賃別

蒸発皿 S-154

品番	容量
551-3357	6cm
551-3358	9cm
551-3359	12cm
551-3360	15cm

運賃別



ハンドスコップ S-148

品番	品名
551-3367	角型
551-3368	丸型

運賃別

ホーローバット S-149

品番	品名
551-3373	大32×40cm
551-3374	中27×36cm
551-3375	小22×28cm

運賃別



ヘラ S-145

品番	品名
551-3362	長さ13cm
551-3363	長さ16cm
551-3364	長さ20cm

運賃別

採土スプーン S-162

品番	品名
551-3371	S-162

運賃別

ダイヤルゲージ S-199

品番	仕様
551-3429	1/100×20mm
551-3430	1/100×30mm

運賃別

ストレートエッヂ刃付 S-146

品番	仕様
551-3365	長さ20cm
551-3366	長さ30cm

運賃別

練り鉢（ベーストル用） S-150

品番	品名
551-3372	径約30cm

運賃別

マグネットホルダー

品番	品名
551-3473	S-200

運賃別

特長

JISA1204規定、土の粒度試験に使用し、フルイ規格はJISZ8801とし粗粒度用5種、細粒度用7種および受蓋で一式です。

※各サイズ単品での購入も可能です。また、仕様にないサイズもあります。
お問い合わせください。

仕様
- 枠径200㎜又は150㎜
- 枠深さ60㎜、受皿および蓋付（12種）

細粒材用		粗粒材用	
呼称	網目の開き	呼称	網目の開き
5.0	4.75	50	53.0
2.0	2.00	40	37.5
0.85	0.85	25	26.5
0.4	0.425	20	19.0
0.25	0.25	10	9.5
0.11	0.106		
0.075	0.075		

粒度試験用篩 S-125

品番	品名
551-3356	一式

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

膜厚計

多様な被膜を扱う現場用として最適

NEW

LZ-370

LE-370

器種	LZ-370																			
	LE-370																			
測定皮膜	塗装	ラッカー	樹種	ゴム	エナメル	ライニング	亜鉛	クローム	錫	銅	アルミニウム	その他	塗装	アルマイト	ゴム	プラスチック	エナメル	ラッカー	樹脂	その他
素地	鉄・鋼												アルミニウム・銅・真鍮等							

特長

LE-370は磁性金属上のメッキ（電解ニッケルメッキは除く）や塗装などの非磁性被膜厚を測定できる。
LZ-370は磁性金属上および非磁性金属上の被膜厚の測定ができるデュアルタイプの膜厚計。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適。

プリンタやコンピュータにデータを転送することができ、アプリケーションメモリ機能、測定データ・メモリ、膜厚管理の上下限値設定、簡単な統計処理、データ出力など１６種の機能を装備。
プリンタや測定スタンド、外部出力ケーブル、データ管理ソフトウェアなどのオプションも充実。

仕様比較表

測定方式	電磁誘導式	電磁誘導/渦電流式兼用
測定対象	磁性体上の非磁性被膜	磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲	0～2500μmまたは99.0mils	電磁誘導式:0～2500μmまたは99.0mils 過電流式:0～1200μmまたは47.0mils
測定精度	50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3%	
分解能	100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm	
データメモリ数	約3000点	
検量線メモリ	100本の検量線を記憶	電磁誘導式50本、過電流式50本の検量線を記憶
表示方法	デジタル（バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm）	
外部出力	USB、RS-232C	
電源	単3電池×4本（付属）	
寸法・質量	75×145×31mm、0.34kg	
共通付属品	標準板ケース、プローブアダプタ、キャリングケース	
専用付属品	標準板6枚セット（鉄素地）	標準板6枚セット（鉄素地・アルミ素地）

膜厚計

品番	品名	税抜価格
550-3055	LZ-370	¥378,000
550-3075	LE-370	¥198,000

簡易型の厚さ測定ゲージ

特長

乾燥途中のウェットな状態の塗膜に押しあて、刻まれた溝の深さで判断します。塗膜面を傷つける方法ですが簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。

使用例

ウェットゲージ

品番	品名	税抜価格
550-3051	1型25~700μm	¥4,800
550-3052	2型100~1500μm	

シクネスゲージ（すきま測定）

運賃別

60M　19枚組

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80
1.00

65M　25枚組

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14
0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
1.00

シクネスゲージ

品番	品名	税抜価格
550-2306	60M	¥2,100 ▲
550-2307	65M	¥2,200 ▲

コンクリート水分計

コンクリート表面の水分計測と、オプションの木材用プローブで木材の水分も計測できます

仕様

計測範囲
- コンクリート:～7%
- 木材:7～40%
- 電源:9V電池×1本（付属）

ユニバーサル水分計

品番	品名	税抜価格
554-3920	CMEX	オープン
554-3921	木材用プローブ WP	

表面から深さ40mmまでの平均水分を測定

仕様
- 測定方式: 高周波容量式（20MHz）
- 測定対象: コンクリート、モルタル、ALCなど
- 測定範囲: コンクリート0～12%、モルタル0～15%、ALC0～100%
- 測定精度: ±0.5%（コンクリート・モルタル）
- 電源: 9V電池×1本（付属）
- サイズ: 110(H)×56(W)×130(D)㎜
- 重量: 500g

付属品
- ソフトケース

モルタル水分計

品番	品名	税抜価格
554-3863	HI-520	¥138,000

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

木材水分計

超低価格のエントリーモデル

特長

今までにない超低価格を実現したプロ用の高精度水分計です。DT-123は1台で木材や建材、紙や石膏ボード、フローリング等の水分計測が可能です。
小型・計量・耐ショック構造とベルトクリップ付きなので、現場での使用に最適です。

仕様

- 測定範囲　木材:6～44%
  建材:0.2～2.0%
- 表示ステップ　木材:1%
  建材:0.1%
- 測定速度:約1.5秒
- 使用電池:CR2032×3個
- ピン長:8mm
- サイズ・重量:130×40×33mm
  約100g(電池を含む)

付属品

- 操作マニュアル、電池

木材/建材用 水分計

品番	品名	税抜価格
550-3012	DT-123	¥12,000

電気抵抗式

仕様

- 測定範囲:5～40%
- 測定精度:20%未満:±0.5% 20%以上:±2.0%
- 電　源:単3電池×6本(付属)
- サイズ:110(H)×210(W)×50(D)㎜
- 重　量:500g

木材水分計

品番	品名	税抜価格
550-3008	MT-700	¥98,000

売れています

ポケットサイズで使いやすい 606-2は温・湿度の計測も可能

testo606-1　testo606-2

ポケットサイズ

木材・建築資材用

仕様

- 電源:単4電池×2本(付属)

ポケットライン材料水分計

品番	品名	税抜価格
550-3010	testo606-1	¥22,000
550-3011	testo606-2	¥39,000

樹種・比重・厚さ・温度の補正ダイヤルをセットして木材表面に押し当てて測定

高周波容量式

仕様

- 測定対象:　木材全般
  (平面用:20×10cm以上)
- 測定範囲:　2～150%
  (ただし樹種により異なる)
- 測定精度:　±0.5%
- 電　源:　9V電池×1本(付属)
- サイズ:　110(H)×56(W)×130(D)㎜
- 重　量:　300g

ハンディ型木材水分計

品番	品名	税抜価格
550-3001	HM-520	¥138,000

金属探知機

地中の金属を探し出す！

仕様

探知能力
- 止水栓の蓋:(14×14cm)約50cm
- 消化栓の蓋:(55×55cm)約87cm
- マンホールの蓋:(75×85cm)約95cm

寸法・重量
- 本体全長:96cm
- サーチコイルの直径:Φ21cm
- 重　量:1.2kg
- 電　源:単3電池×4本(付属)

IMPボックスロケーター

品番	税抜価格
550-3043	¥180,000

メーター付で最大探知深度1.4m 不発弾探知、マンホール位置、水道、ガス工事、産業廃棄関連に実績

仕様

- 探知深度:標準アンテナ:～40cm
  40cmアンテナ:～140cm
- サイズ:110×20×20cm
- 重量:約1.8kg
- 電源:単3電池×8本(付属)
- 周波数:6.5kHz
- 先端ループは防水仕様

金属探知機

品番	品名	税抜価格
550-3411	シェラマドレ	オープン

ボディーチェック、釘、ボルト、ナット、電池、金属片、ナイフ、ピストル、針等の探索

仕様

- 探知距離:カミソリで12cm、ナイフで18cm
- サイズ:44×7×3cm
- 重量:約269g
- 電源:9V電池(付属)
- 周波数:125kHz
- 使用適正温度:−20℃～60℃
- イヤホン使用可
- バイブレーション機能
- デセンス機能
- 3段階感度調節機能

金属探知機

品番	品名	税抜価格
550-3410	マトリクス	オープン

デジタルテスタ

テストリードをあてるだけで、直流電圧、交流電圧、抵抗をオートファンクションセレクト機能付

仕様

- レンジ切替:オートレンジ
  マニュアルレンジ切替可能
- オーバー表示:"OL"のみ表示
- 極性表示:自動切替、"-"のみ表示
- 電　源:LR-44(付属)
- 寸法・重量:122×78×17㎜
  約86g
- 付属品:取扱説明書

M-05A

品番	税抜価格
550-2334	¥4,000

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

デジタル式はかり

文字高25㎜で見やすい

NEW
検定
運賃別

仕様
●皿サイズ：230×190㎜
●電　源：単1電池×4本（別売）
ACアダプタ（別売）

SJシリーズ

品番	品名	秤量	目量	税抜価格
501-1274	SJ-1000	1000g	1g	
501-1275	SJ-2000	2000g	2g	¥6,900
501-1276	SJ-5000	5000g	5g	
501-1277	SJ-12K	12kg	10g	
501-1278	ACアダプタ	AX-TB196		¥3,000

文字高さ30㎜
ランク選別・チェッカ機能付

NEW
検定
運賃別

仕様
●皿サイズ：228×198㎜
●電　源：単1電池×4本（付属）
ACアダプタ（別売）

UDS-1V

品番	品名	秤量	目量	税抜価格
501-1270	UDS-1V-3	3kg	～1.5kg/1g、～3kg/2g	
501-1271	UDS-1V-6	6kg	～3kg/2g、～6kg/5g	¥19,000
501-1272	UDS-1V-15	15kg	～7.5kg/5g、～15kg/10g	
501-1273	UDS-1VD-30	30kg	10g	¥25,000

検定 ※検定付（地区要）は、使用される都道府県で仕様が異なりますので、ご注文の際は都道府県名をお知らせください。
運賃別

特長
ステンレス製で洗えます。
防水・防塵
（JIS5等級準拠）

仕様
●皿サイズ：232×192㎜
●単1電池×6本（別売）

防水・防塵デジタルはかり

品番	品名	タイプ	最小目盛	税抜価格
501-1368		1000g	1g	
501-1369		2100g	2g	
501-1370	SK-iWP	5000g	5g	¥30,000 ▲
501-1371		10kg	10g	
501-1383		20kg	20g	

本体＋オプション3種のお得で使いやすい

運賃別

仕様比較表

モデル	HL-200i-JAC	HL-2000i-JAC
ひょう量	200g	2000g
最小表示	0.1g	1g
計量皿寸法：mm	φ130	φ70
外形寸法(mm)	130×192×51	140×150×55
本体質量(電池含まず)	約500g	約460g
電源	単3電池×4本（付属） ACアダプタ(AX-TB196)	
標準付属品	ステンレス皿、ACアダプタ、 収納ケース、単3電池4本、取扱説明書	

デジタルはかり
（バリューパック）

品番	品名	税抜価格
501-1311	HL-200i	¥12,000
501-1312	HL-2000i	

IP65の防塵・防水設計

NEW
検定
運賃別

仕様
●皿サイズ：230×230㎜
●電　源：単1電池×6本（付属）

UDS-210W

品番	品名	秤量	目量	税抜価格
501-1264	UDS-210-W-1200G	1200g	1g	
501-1265	UDS-210-W-2400G	2400g	2g	
501-1266	UDS-210-W-5K	5kg	5g	¥28,000
501-1267	UDS-210-W-10K	10kg	10g	
501-1268	UDS-210-W-20K	20kg	20g	

運賃別

仕様
●皿サイズ：170×133㎜
●電源：ACアダプター（付属）

パーソナル電子天びん

品番	品名	タイプ	最小目盛	税抜価格
501-1373	EK-3000i	3kg	0.1g	¥39,800
501-1374	EK-6000i	6kg	1g	
501-1375	EK-12Ki	12kg	1g	¥41,800

電子天秤用充電池

品番	品名	税抜価格
501-1377	EKW-09i	¥15,000

▲値上げ　▼値下げ

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

台はかり

バッテリー、ACアダプターが標準装備 単2×4本は別売

仕様
- サイズ:355×445mm
- 重量:6.5kg
- バックライト付

ポータブルベンチスケール　検定付

品番	品名	規格			税抜価格
501-1562	PB-30	15kg／ 5g～	30kg／10g		
501-1563	PB-60	30kg／10g～	60kg／20g		¥63,000
501-1564	PB-150	60kg／20g～	150kg／50g		

ポータブルベンチスケール　検定なし

品番	品名	規格			税抜価格
501-1565	PB-F-30	15kg／ 5g～	30kg／10g		
501-1566	PB-F-60	30kg／10g～	60kg／20g		¥55,000
501-1567	PB-F-150	60kg／20g～	150kg／50g		

作業に合わせて最適角度に首ふり

NEW

検定

仕様
- サイズ:646×370×784～804mm
- 重量:13kg
- 電源:単1電池×4本（付属）

台はかり

品番	品名	秤量	目量	税抜価格
501-1261	DP-6101K-32	32kg	10g	
501-1262	DP-6101K-60	60kg	20g	¥75,000
501-1263	DP-6101K-150	150kg	50g	

上皿自動はかり

Yamato


特大型

大　型

普及型

中　型

運賃別

70101

70102

70093

70090

70087

70084

70079

上皿自動はかり

品番	型式		規格		税抜価格
501-1301	SD-50	特大型	50kg／	200g	¥33,000
501-1302	SD-30		30kg／	100g	¥25,000
501-1303	SD-20	大　型	20kg／	50g	¥15,000
501-1304	SD-12		12kg／	50g	
501-1305	SD-8	普及型	8kg／	20g	¥10,000
501-1306	SD-4		4kg／	10g	
501-1310	SM-1	中　型	1kg／	5g	¥7,500

上皿自動はかり

品番	型式	規格		税抜価格
501-1322	70101	50kg／	200g	¥36,750
501-1321	70102	30kg／	100g	¥15,750
501-1320	70093	20kg／	100g	¥13,150
501-1319	70090	12kg／	50g	
501-1318	70087	8kg／	20g	¥8,150
501-1317	70084	4kg／	10g	
501-1316	70079	1kg／	5g	¥7,000

内部の細かい部品までステンレスでさびない

運賃別

特長
めやす針シールで定量
チェックにも便利

仕様比較表

型番	SA-500S	SA-1S	SA-2S
秤量	500g	1kg	2kg
使用範囲	20～500g	50g～1kg	100g～2kg
目盛	2g	5g	10g
載皿寸法	180×180mm		
目盛板外形	160mm		
重さ	1.5Kg		

ステンレスはかり

品番	型式	規格			税抜価格
501-1313	SA-500S	20g～	500g／	2g	
501-1314	SA-1S	50g～	1kg／	5g	¥15,000
501-1315	SA-2S	100g～	2kg／	10g	

レタースケール・小包秤

郵便物の金額確認に

運賃別

Ⓐヤマト
- 最小目盛:5g

Ⓑフジ
- 最小目盛:5g

レタースケール（料金目盛付）（6台入）

品番		規格	税抜価格
501-1355	Ⓐ	500g	¥3,600
501-1357	Ⓑ	800g	¥8,000

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

吊り秤

1mの巻尺付
オートパワーオフ機能付

仕様
- 最大秤量:50kg
- 最小表示単位:0.05kg
- 電源:9V電池×1本（別売）
- 寸法:90×125×30mm
- 重量:約295g

デジタル吊りばかり

品番	型式	規格	税抜価格
501-1507	393-50	50kg／50g	¥12,000

校正

防滴

仕様
- 1mのメジャー付
- ホールド機能付
- バックライト機能付
- 最大ひょう量:25kg
- 最小表示:10g
- 電源:単4電池×2本（別売）

デジタル吊りばかり

品番	型式	規格	税抜価格
501-1508	393-25	25kg／10g	¥5,980

ロングセラー

運賃別

ばね式手秤

品番	型式	規格	税抜価格
501-1200	ST-2	2kg／20g	¥2,100
501-1218	ST-5	5kg／50g	
501-1202	ST-10	10kg／100g	¥2,250
501-1204	ST-20	20kg／200g	¥4,750
501-1205	ST-30	30kg／500g	¥5,550

探傷剤

材料や部品等の表面に開口している微細な欠陥を検出するのに最適

特長
簡便で信頼性の高い検査方法として、圧延材料（鋼板、棒鋼、鋼管）・鍛造品・鋳造品・溶接部・プラスチック・陶磁器・セラミックスなどの表面検査に使用されています。

FR-Q450　FP-S450　FD-S450

タセト カラーチェック

品番	品名		税抜価格
550-2303	洗浄液	FR-Q450	¥880
550-2304	浸透液	FP-S450	¥1,750
550-2305	現像液	FD-S450	¥1,350

マイクロメーター

スイッチひとつのカンタン操作。大きな表示で読み取りやすい

ISO

（最小読取値:0.001mm）

仕様
- 電源:SR44×1(付属)

（最小読取値:0.01mm）

標準外側マイクロメーター

品番	品名		税抜価格
275-4543	M110-25	0～25mm	¥6,800
275-4544	M110-50	25～50mm	¥10,100

デジマチックマイクロメーター

品番	品名		税抜価格
275-4546	MDC-25SB	0～25mm	¥12,500

10mm

MB-F2

MB-W2S

ダイヤルゲージ

品番	型番		税抜価格
275-4562	2046S	10mm	¥4,470
275-4563	2050S	20mm	¥8,080
275-4564	2052S	30 mm	¥13,400

マグネットベース

品番	品名		税抜価格
275-4570	MB-F2	吸着力 800N	¥10,900
275-4571	MB-W2S	吸着力 1000N	¥17,500

溶接ゲージ

ビニールケース付

特長
すみ肉の大きさ（脚長）・肉盛寸法等あらゆる溶接検査の測定に使用します。

仕様
- 材質:ステンレスSUS420J2
- 本体サイズ:70.5×48×7mm
- 製品質量:85g

溶接ゲージ

品番	品名	税抜価格
275-4536	No.58691	¥9,500

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

ノギス

本尺と目盛の間にゴミの入らない目盛面段付

売れています

（最小読取値:0.05mm）

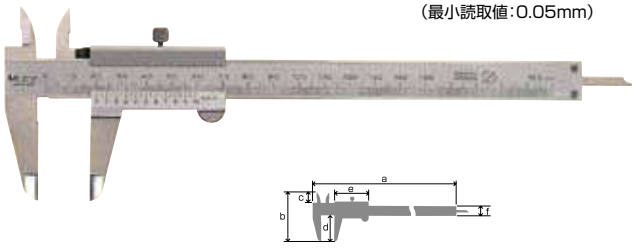

	a	b	c	d	e	f
150㎜	229	77.5	17	40	53.5	16
200㎜	288	91	20.5	50	53.5	16
300㎜	404	111.5	22	64	66.5	20

※単位:㎜

M型標準ノギス

品番	品名	税抜価格
275-4523	N-15 150mm	¥5,420
275-4524	N-20 200mm	¥7,980
275-4525	N-30 300mm	¥15,900

IP66の高防水性

（最小読取値:0.01mm）

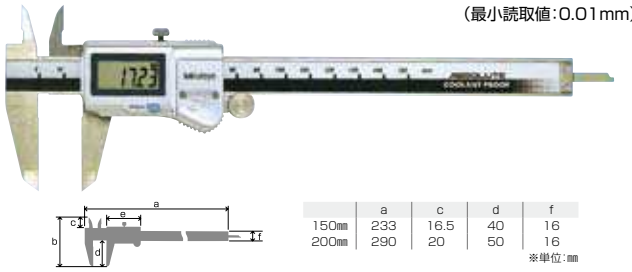

	a	c	d	f
150㎜	233	16.5	40	16
200㎜	290	20	50	16

※単位:㎜

特長
- 新測長システムの開発によりIP66を実現、切削液が大量にかかる環境でも使用可能
- 従来のような煩わしい水・油の拭き取りが不要
- 従来品と外観寸法・質量が同程度でIP66の高防水性を実現
- オートパワー ON/OFF機能付

仕様
- 電源:SR44×1個（付属）

ABSクーラントプルーフキャリパ

品番	品名	税抜価格
275-4529	CD-15PSX 150mm	¥16,000
275-4540	CD-20PSX 200mm	¥20,000

150mmのタイプは文字高12mmで読み取りやすくなっています

売れています

（最小読取値:0.01mm）

	a	b	c	d	e	f	質量
100㎜	170	61	12	30	50	13	92g
150㎜	234	77	15	40	62	16	150g
200㎜	294	90	19	50	62	16	188g
300㎜	400	100	19	60	62	17	287g

※単位:㎜

仕様
- 電源:SR44×1個（付属）

デジタルノギスSUS

品番	品名	税抜価格
275-4533	No.19974 100mm	¥6,000
275-4534	No.19975 150mm	
275-4537	No.19976 200mm	¥8,500
275-4538	No.19977 300mm	¥14,000

（最小読取値:0.05mm）

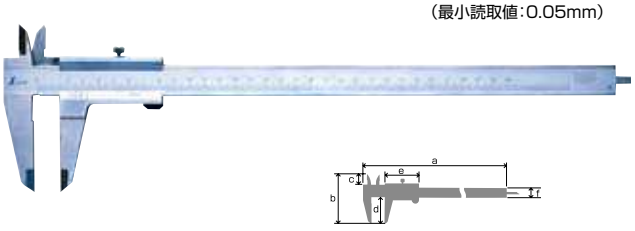

	a	b	c	d	e	f	質量
100㎜	160	60	14	30	37	71	71g
150㎜	253	77	17	40	54	16	150g
200㎜	300	90	19	50	54	16	180g
300㎜	410	110	22	63	65	20	330g

※単位:㎜

普及ノギスM型

品番	品名	税抜価格
275-4506	No.19894 100mm	¥2,500
275-4503	No.19899 150mm	¥3,500
275-4504	No.19912 200mm	¥5,000
275-4505	No.19913 300mm	¥9,500

絶対原点を持つABSスケール内蔵でゼロセット不要

売れています

（最小読取値:0.1mm）

仕様
- 電源:SR44×1個（付属）



	c	d
150㎜	16.5	40
200㎜	20	50
300㎜	21.8	64

※単位:㎜

ABSデジマチックキャリパ

品番	品名	税抜価格
275-4526	CD-15CX 150mm	¥14,500
275-4527	CD-20CX 200mm	¥18,500
275-4528	CD-30C 300mm	¥36,500

金属製で安心

（最小読取値：0.1mm）

SC-15SC

仕様
- 電源:SR44×1個（付属）



	a	c	d	e	f	質量
15㎝	235	15	40	60	16	45g

※単位:㎜

プラスチック製のお手軽タイプ

（最小読取値：0.1mm）

PC-15JN

仕様
- 電源:SR44×1個（付属）

デジパ

品番	品名	税抜価格
275-4547	プロ SC-15SC 150mm	¥8,000
275-4548	PC-15JN 150mm	¥4,800

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵: 5 防塵、6 耐塵　② 防水: 7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

数取器

ステンレス製

手持用 (H102-4)

品番	税抜価格
271-3381	¥1,600

ステンレス製

卓上用 (H404-4)

品番	税抜価格
271-3382	¥1,850

金属製（メッキ仕上）

手持型 二連式 (FH-120)

品番	税抜価格
271-3384	¥4,350

NEW

数取器

品番	品名	型式	税抜価格
270-3203	メッキ製	FH-101	¥2,000
270-3204	ステンレス製	FH-102	¥2,000

NEW

樹脂製数取器

品番	品名	型式	税抜価格
270-3205	グリーン	H-102-GR	
270-3206	イエロー	H-102-Y	¥1,350
271-3383	ブルー	H-102-B	

仕様
- 樹脂製

PSタイプ4連・5連式

品番	品名	税抜価格
271-3385	PS-404　4連式	¥9,300
271-3386	PS-405　5連式	¥12,000

NEW

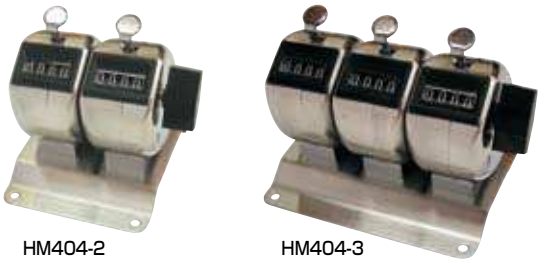

HM404-2　HM404-3

HM404-4
（ステンレス製）

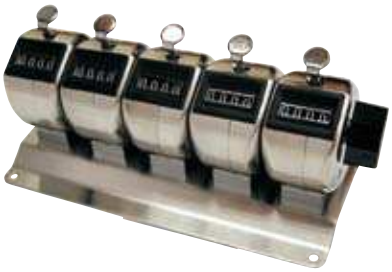

HM404-5

連式数取器

品番	品名	型式	サイズ	税抜価格
270-3210	2連式	HM404-2	62.5 × 70	¥5,000
270-3211	3連式	HM404-3	91 × 70	¥7,500
270-3212	4連式	HM404-4	121 × 70	¥10,000
270-3213	5連式	HM404-5	150 × 70	¥12,500

1台4役

特長
- 加算・減算
- 2連式演算
- 3択加減算
- メモリー付

仕様
- サイズ：77.8×50.8×18.5㎜
- 電　源：CR2032×1(付属)

電子数取器

品番	品名	税抜価格
271-3388	DK-2300	¥1,500

ストップウォッチ

スタンダードモデル

売れています

防水 生活防水

ブラック

仕様
- 二段表示（ラップorスプリットorランニングラップ/トータルタイム）
- 最大100本メモリー
- 計測中にもメモリー呼び出し可能
- 時計/カレンダー機能付

スタンダード（SVAE-101）

品番	税抜価格
500-1051	¥7,000

マルチタイムモデル

売れています

防水 生活防水

ブラック

仕様
- 減算タイマー（10秒以上99時間59分59秒まで）
- 最大300本メモリー
- 時計/カレンダー機能付

アルバピコマルチタイマー（ADME-001）

品番	税抜価格
500-1061	¥3,300

手巻き式

仕様
- 1/5秒目盛

アナログ式（手巻き）

品番	仕様	税抜価格
500-1016	30分計	¥17,000
500-1017	60分計	¥18,000

プリンタ接続可能モデル

防水 生活防水

Ⓐ 300 ラップメモリー
SVAS-005

〈オプション〉

Ⓑ SVAZ-001（SP12）

仕様
- 電源：単3電池×4本（付属）

仕様
- 三段表示（スプリットタイム/ラップタイムトータルタイム又はランニングラップタイム）
- 最大300本メモリー
- ブロックメモリー機能でデータの日付別管理もできる
- 計測中にもメモリー呼び出し可能
- 時計/カレンダー機能付

デジタルストップウォッチ

品番	品名	型番	税抜価格
500-1025	Ⓐ 本体（S143）	SVAS-005	¥16,000
500-1054	Ⓑ プリンター（SP12）	SVAZ-001	¥14,800

プリンタ内蔵モデル

SVAS-007

プリンター内蔵

仕様
- 三段表示（スプリットタイム/ラップタイムトータルタイム又はランニングラップタイム）
- 最大300本メモリー
- ブロックメモリー機能でデータの日付別管理もできる
- プリントアウトしながらでも本体にもメモリーが残る
- オートスタート機能（自動計測開始設定可能）
- 時計/カレンダー機能付
- 電源：単3電池×4本（付属）

システムストップウォッチ

品番	品名	型番	税抜価格
500-1027	本体	SVAS-007	¥32,000
500-1023	SVAS-007・SVAZ-001用ロールペーパー S950（5巻入）		¥350

工業用ストップウォッチ

防水 生活防水

工程管理や作業分析などに用いられる10進法計測式工業用ストップウォッチ

仕様
- ラップ又はスプリットタイムトータル（積算）タイム二段表示
- 最大100本メモリー
- ラップ／スプリット回数表示[最大999回]
- 計測中にもメモリー呼出可能
- リピートタイマー機能（1秒単位で最大9時間59分59秒まで設定可能）
- サウンドオフ機能（操作確認音鳴り止め可能）

インダストリアル

品番	品名	税抜価格
500-1056	SVAE997	¥10,000

工業用デシマル計測

※DM（Decimal：デシマル）＝10進法計測で使用される単位

1/10DM=	1/1000分
1DM=	1/100分
100DM=	1分
600DM=	6分
6000DM=	60分

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫